




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

เครื่องฟอกอากาศ Coway AP-1018F

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในต่างประเทศซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
- โปรดอ่านและเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้

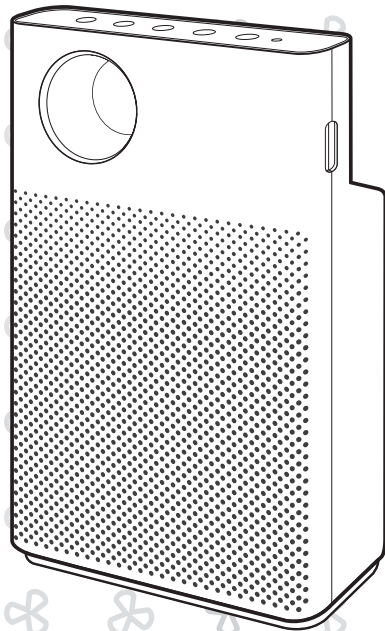

คุณสมบัติ

1. Smart eco

ปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน Smart eco โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องฟอกอากาศหยุดการทำงานต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด

- เข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่ออากาศมีความสะอาดต่อเนื่องเป็นเวลานาน 10 นาที




2. ความสามารถในการฟอกอากาศที่ยอดเยี่ยม

แผ่นกรอง HEPA ที่ทรงพลังจะจับฝุ่นละอองจากอากาศภายในอาคาร โดยถือเป็นส่วนสำคัญของระบบกรองที่มีประสิทธิภาพและจัดการปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็ว




3. แผ่นกรองฟูละเอียด

แผ่นกรองเฉพาะของ Coway ที่มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่นละเอียด (PM10) และช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง HEPA



4. ตะแกรงช่องระบายอากาศแบบถอดได้

ตะแกรงช่องระบายอากาศแบบถอดได้ติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่มีตะแกรงระบายอากาศแบบยึดแน่น



5. รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม

ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดูเรียบหรูและเพริชบาง ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับทุกสถานที่



เรียน ลูกตำพูนีอุปการะคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ เครื่องฟอกอากาศ โควเวย์
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้เพื่อการใช้งานและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี หากประสบปัญหาระหว่างการ
ใช้งาน ท่านสามารถศึกษาคู่มือฉบับนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น

- | 03 | ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
- | 07 | ชื่อชิ้นส่วน
- | 09 | กระบวนการฟอกอากาศ

วิธีใช้

- | 10 | ก่อนการใช้งาน
- | 11 | สัญญาณและปุ่ม
- | 13 | วิธีใช้
- | 14 | ปรับเซนเซอร์ฝุ่นละออง

การบำรุงรักษา

- | 15 | การทำความสะอาด
- | 17 | การเปลี่ยนแผ่นกรอง

อื่นๆ

- | 19 | การแก้ไขปัญหา
- | 20 | ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

นี่คือข้อมูลเพื่อความปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามข้อมูลนี้

คำเตือนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
โปรดอ่านโดยละเอียดและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

⚠️ อันตราย : หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่าง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรือสายไฟที่ชำรุดหรือเตารับไฟฟ้าที่หลวม
- ต่อสายไฟเข้ากับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ห้ามดึงสายไฟเพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียกน้ำ
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือทำให้สายไฟบิดงอ
โปรดอย่าไขว่แรงมากเกินไปเพื่อหักงอสายไฟหรือวางของหนักทับสายไฟ
- อย่าต่อและถอดปลั๊กไฟซ้ำๆ หลายครั้ง
- ถ้านำเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟออกและรอให้แห้งสนิทก่อนที่จะใช้
- ถอดปลั๊กไฟระหว่างการซ่อมผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
- ถ้าขาของปลั๊กไฟหรือหน้าสัมผัสของปลั๊กมีฝุ่นหรือเปียกน้ำ ให้เช็ดให้แห้งสะอาด
- อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเข้ากับเตารับเดียว
และใช้เตารับกับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว
- โปรดถอดปลั๊กไฟออก ถ้าจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- อย่าเสียบปลั๊กโดยไม่ระมัดระวัง หรือแก้ไขดัดแปลงสายไฟ
- ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดอย่าเปลี่ยนด้วยตนเอง โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน
- ห้ามติดตั้งไว้ใกล้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- อย่าวางไว้บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรทัศน์

- อย่าติดตั้งในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือมีฝุ่นมาก หรือสถานที่ซึ่งมีน้ำ (น้ำฝน) กระเด็นถึง
- ห้ามใช้หรือเก็บก๊าซไวไฟหรือวัตถุไวไฟใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้
- ถ้ามีเสียงผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นไหม้ หรือควันออกจากอุปกรณ์
ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการทันที
- ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ในน้ำโดยเด็ดขาด
- ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงหรือสเปรย์ปรับอากาศลงบนอุปกรณ์
- ห้ามเปิด ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- ห้ามวางถาดน้ำ สารเคมี อาหาร วัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็ก
หรือวัตถุไวไฟที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์
- ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำความสะอาด
- ถ้าเครื่องฟอกอากาศล้มและเปิดกระหว่างการใช้งาน จะต้อง
ได้รับการซ่อมแซมและตรวจสภาพเครื่องให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานในครั้งถัดไป
- ห้ามฉีดน้ำลงบนอุปกรณ์โดยตรง หรือใช้เบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ
เพื่อเช็ดระหว่างการทำทำความสะอาด
- ห้ามสอดของแหลม เช่น ไม้แหลมในเซนเซอร์คุณภาพอากาศ
- อย่าสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม (เช่น กลิ๊ด ไม้แหลม เหรียญ ฯลฯ) ในช่องอากาศ
- อย่าให้เด็ก โหนหรือปีนเครื่องฟอกอากาศ
- ระวังอย่าให้เด็กใส่มือเข้าไปในช่องอากาศ
- เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่เมื่อครบกำหนด
- อย่าพ่นน้ำบนเครื่องฟอกอากาศโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

⚠ คำเตือน : หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่างนี้

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย์สินเสียหาย


- อย่าถอดปลั๊กไฟด้วยการดึงที่สายไฟ
- ห้ามใช้น้ำในอ่างอาบน้ำ ฟักบัว ฝักบัว ฝักบัว และพื้นที่อื่นๆ
ซึ่งเครื่องฟอกอากาศอาจสัมผัสกับน้ำโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง: หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่างนี้

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย


- อย่าถอดปลั๊กหรือเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศขณะที่เครื่องทำงาน
- ถ้ามีเสียงผิดปกติ กลิ่น หรือควันออกจากเครื่องฟอกอากาศ
ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการของเราทันที
- ห้ามติดตั้งบนพื้นที่ลาดเอียง
- ห้ามใช้แรงกระแทกหรือใช้แรงมากเกินไปกับผลิตภัณฑ์
- ให้อุปกรณ์ห่างจากผนังและวัตถุอื่นๆ ด้านละ 20 ซม.
- ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในสถานที่ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางในด้านหลัง
เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดี
- ติดตั้งห่างจากโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างน้อย 2 เมตร
- ห้ามใช้ในร้านอาหารประเภท ปิ้งย่าง หรือประเภทอื่นๆ ซึ่งมีกลิ่น ควัน หรือไอน้ำมัน
- ห้ามใช้ในที่ซึ่งได้รับแสงแดดโดยตรง
- ห้ามติดตั้งในที่สูง
- ห้ามใช้แรงมากๆ กับเครื่องฟอกอากาศ

- อย่าดันหรือดึงเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งอาจทำให้เครื่องล้มได้
- อย่าปิดช่องระบายอากาศด้วยผ้าหรือผ้าม่าน
- กำจัดฝุ่นออกจากแผ่นกรอง พรีฟิวเตอร์ด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือล้างน้ำ
- ล้างแผ่นกรองพรีฟิวเตอร์และฟองไวให้แห้งสนิทในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเท
- บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสบาสัมผัส หรือจิตใจ
ตลอดจนเด็กจะต้องได้รับการกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้
- ขอแนะนำให้กำกับดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศ
ให้ยกด้านบน โดยจับยึดโดยนิ้วหัวแม่มือตามภาพ
เครื่องฟอกอากาศอาจล้มได้หากจับยึดผิดวิธี




ชื่อชิ้นส่วน

ด้านหลัง / ด้านหน้า

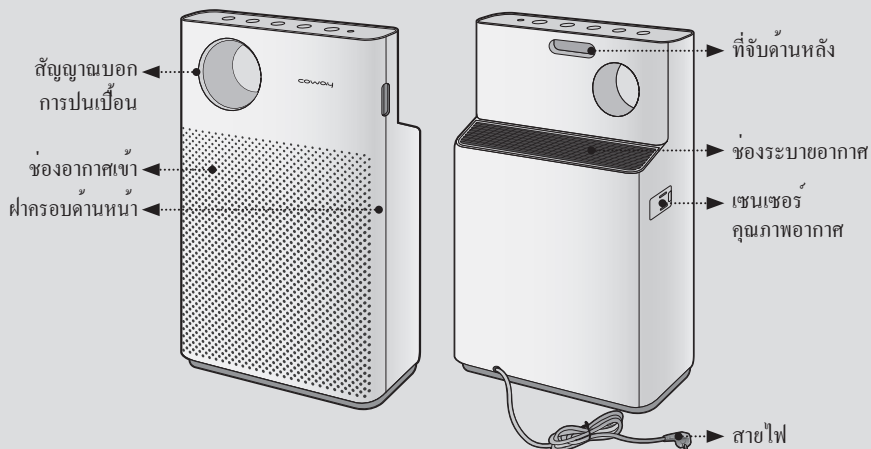

ด้านบน

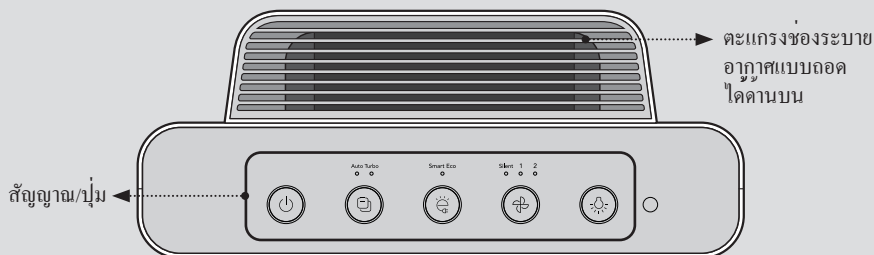

ວິທີປະກອບ



ຖິ້ມສົມຊັບ

กระบวนการฟอกอากาศ

■ แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์

ขจัดฝุ่นขนาดใหญ่และเชื้อรา เส้นผม ขนสัตว์เลื้อย เป็นต้น

■ แผ่นกรองฟูละเอียด


แผ่นกรองเฉพาะของ โทเวย์ มีประสิทธิภาพในการขจัดฝุ่นละเอียด (PM10) และช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง HEPA

■ แผ่นกรองขจัดกลิ่น


แผ่นกรองขจัดกลิ่นแบบแอคทีฟคาร์บอนละเอียดจะขจัดกลิ่นเหม็นอย่างได้ผล รวมถึงกลิ่นอาหารและกลิ่นอับภายในบ้านและอากาศที่เป็นอันตราย

■ แผ่นกรอง HEPA


แผ่นกรอง HEPA สร้างเกราะหุ้มประสิทธิภาพสูงในการขจัดกลิ่นควันบุหรี่และฝุ่นละเอียด



1. แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์



2. แผ่นกรองฝุ่นละเอียด



3. แผ่นกรองขจัดกลิ่น



4. แผ่นกรอง HEPA

ก่อนการใช้งาน

โปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

⚠️ ต่อสายไฟเข้ากับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตรงกับในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์

วิธีการติดตั้งแผ่นกรอง




เคล็ดลับ

- โปรดนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกก่อนการติดตั้งแผ่นกรอง
 - โดยเฉพาะในอาคารเท่านั้น
 - เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
 - ระหว่างการประกอบแผ่นกรอง ให้ตรวจสอบด้านหน้าของแผ่นกรอง
- ▶ ลำดับการประกอบแผ่นกรอง : แผ่นกรอง HEPA → แผ่นกรองขจัดกลิ่น → แผ่นกรองฝุ่นละเอียด → แผ่นกรองฟรีฟิวเตอร์

1. เปิดฝาครอบด้านหน้า



ดึงส่วนบนของฝาครอบด้านหน้าเพื่อเปิด



2. นำแผ่นกรองออกและนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออก

นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกจากแผ่นกรอง ขยี้แผ่นกรองฟรีฟิวเตอร์ จากนั้นนำไปประกอบในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับ



- * ลำดับการประกอบแผ่นกรอง: แผ่นกรอง HEPA → แผ่นกรองขจัดกลิ่น → (แผ่นกรองฝุ่นละเอียด) → แผ่นกรองฟรีฟิวเตอร์



3. ใส่ฝาครอบด้านหน้า


ใส่ลิ้นสองจุดที่ด้านล่างของฝาครอบด้านหน้าเข้ากับร่อง และดันเพื่อติดตั้ง

* ถ้าฝาครอบด้านหน้าไม่เข้าที่ ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำงาน



สัญญาณและปุ่ม

การแสดงผลสัญญาณ

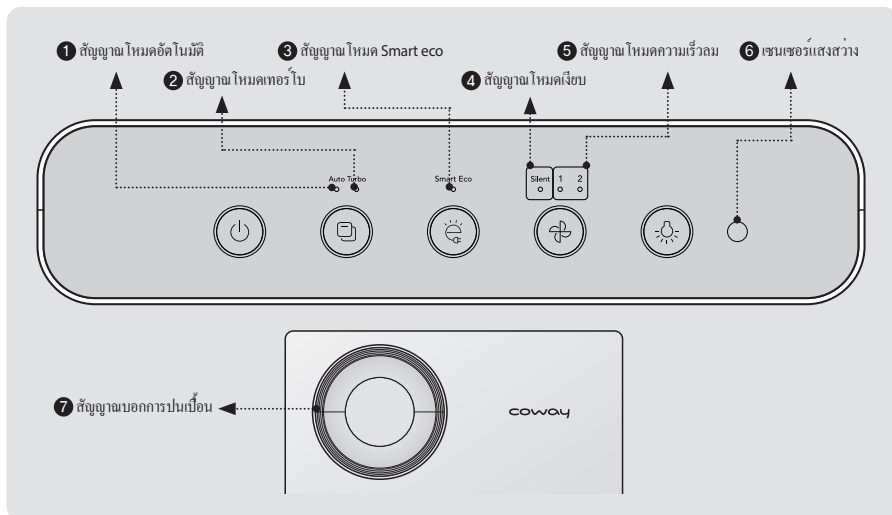

Auto
○

1 สัญญาณโหมดอัตโนมัติ

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมดอัตโนมัติทำงาน

Turbo
○

2 สัญญาณโหมดเทอร์โบ

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมดเทอร์โบทำงาน

Smart Eco
○

3 สัญญาณโหมด Smart eco

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมด Smart eco ทำงาน

Silent
○

4 สัญญาณโหมดเงียบ

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมดเงียบทำงาน

1 2
○ ○

5 สัญญาณโหมดความเร็วลม

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อความเร็วลมระดับ
1/2 ทำงาน

○

6 เซนเซอร์แสงสว่าง

เซนเซอร์นี้จะตรวจจับแสงสว่างรอบๆ
เครื่องฟอกอากาศ




7 สัญญาณคุณภาพอากาศ

การปนเปื้อนของอากาศภายในอาคารจะแสดงเป็นสีของ LED

สะอาด (น้ำเงิน) → ปนเปื้อนเล็กน้อย (เขียว) → ปนเปื้อนมาก (เหลือง) → ปนเปื้อนรุนแรง (แดง)

ปุ่ม

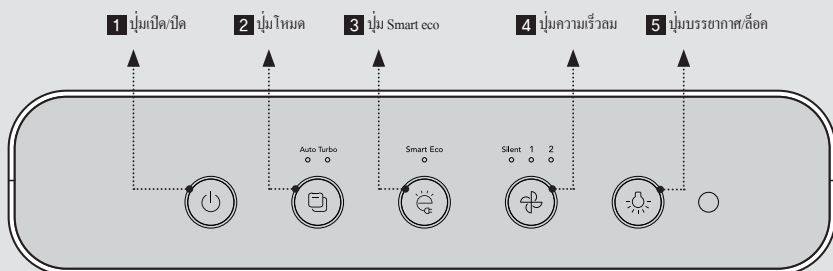**1 ปุ่มเปิด/ปิด**

ใช้ในการเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศ
 * เครื่องฟอกอากาศทำงานในโหมดอัตโนมัติในครั้งแรก
 และถ้าปิดและเปิดใหม่หลังจากนั้น
 เครื่องจะทำงานในโหมดที่เลือกก่อนที่จะปิดไป

**2 ปุ่มโหมด**

กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนจากโหมดอัตโนมัติ
 → เทอร์โบ

**3 ปุ่ม Smart eco**

เข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่ออากาศมีความสะอาด
 ต่อเนื่องเป็นเวลานานอย่างน้อย 10 นาที

**4 ปุ่มความเร็วลม**

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อสลับความเร็วลม
 ระหว่าง → 1 → 2

**5 ปุ่มบรรยากาศ/สีออก**

เปิดหรือปิดสัญญาณแสดงคุณภาพอากาศ
 กดหนึ่งครั้งเพื่อปิดสัญญาณแสดงคุณภาพอากาศ กดอีกครั้งเพื่อปิดสัญญาณทั้งหมด และกดอีกหนึ่งครั้ง
 เพื่อเปิดสัญญาณทั้งหมด
 * กดปุ่มสีออกค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อสีออกปุ่มทั้งหมด และกดค้างไว้อีก 3 วินาทีเพื่อปลดล็อก

วิธีใช้




เคล็ดลับ

- เชียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับก่อนที่จะใช้งานเครื่องฟอกอากาศ
- เมื่อเครื่องฟอกอากาศเปิด จะเริ่มต้นในโหมดอัตโนมัติ

■ ในการใช้งานแบบกำหนดเอง


กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นกดปุ่มความเร็วลม เพื่อเลือกความเร็วลมที่ต้องการ (ระดับ 1 → ระดับ 2 → เร็ว)

* กดปุ่มความเร็วลมขณะที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกำหนดเองทันที

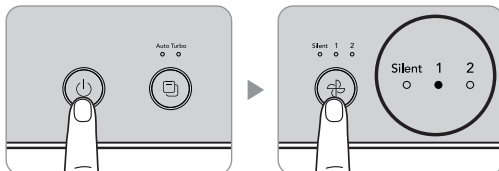

■ ในการใช้งานอัตโนมัติ

กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นกดปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ (หากกดปุ่มครั้งแรกจะเป็นโหมดอัตโนมัติ หากกดปุ่มอีกครั้งจะเปลี่ยนเป็นโหมดเทอร์โบ)

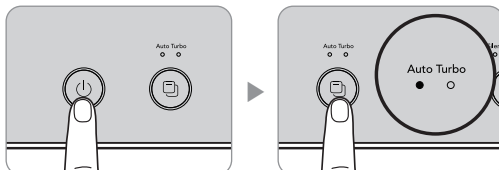

► โหมดอัตโนมัติ

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับความเร็วลม (อัตโนมัติระดับ 1 → อัตโนมัติระดับ 2 → อัตโนมัติระดับ 3) ขึ้นอยู่กับระดับมลพิษในอาคารที่เซนเซอร์ตรวจพบ
นี่คือโหมดการใช้งานที่ให้ความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่

	มลพิษระดับ 1	มลพิษระดับ 2	ระดับมลพิษ 3, 4
ความเร็วลม	อัตโนมัติระดับ 1	อัตโนมัติระดับ 2	อัตโนมัติระดับ 3

* สัญญาณความเร็วลมจะดับระหว่างการทำงานในโหมดอัตโนมัติ

► โหมดเทอร์โบ

เพิ่มระดับกระแสลมของอากาศสูงสุดระหว่างการทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายอย่างรวดเร็ว
โหมดเทอร์โบอาจมีเสียงดังและใช้พลังงานสูง เนื่องจากทำงานด้วยความเร็วลมสูงกว่าระดับ 2

► โหมดเงียบ

ลดระดับกระแสลมของอากาศต่ำสุดระหว่างการทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและเงียบ
โหมดการทำงานนี้จะเงียบและใช้พลังงานน้อยกว่า


* สัญญาณความเร็วลมจะดับระหว่างการทำงานในโหมดเงียบ

ปรับเซนเซอร์ฟลูออเรสเซนต์


วิธีการปรับความไวของเซนเซอร์มลพิษ

เมื่อท่านเปิดเครื่องฟอกอากาศครั้งแรก เซนเซอร์คุณภาพอากาศจะถูกตั้งค่าเป็นมาตรฐาน ท่านสามารถปรับความไวได้ต่อไปนี้ ถ้าสัญญาณ LED แสดงคุณภาพอากาศอยู่ในระดับรุนแรงแม้ว่าเครื่องฟอกอากาศจะทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปโดยมีระดับมลพิษสูง หรือเมื่อไฟ LED แสดงคุณภาพอากาศแสดงว่าสะอาดแม้ว่าระดับมลพิษจะสูงก็ตาม

1. กดปุ่มความเร็วลมและปุ่มโหมดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 1 วินาทีขณะที่เครื่องฟอกอากาศทำงาน




2. สัญญาณโหมดความเร็วลมจะกะพริบเป็นจังหวะ ประมาณ 0.5 วินาที




3. กดปุ่มความเร็วลมเพื่อปรับความไวของเซนเซอร์ ตามต้องการ เมื่อเลือกความไวของเซนเซอร์แล้ว สัญญาณโหมดความเร็วลมจะกะพริบดังนี้

เสียง	ระดับ 1	ระดับ 2
ความไวสูง	มาตรฐาน	ความไวต่ำ



4. กดปุ่มความเร็วลมและปุ่มโหมดพร้อมกันเป็นเวลานานอย่างน้อย 3 วินาทีอีกครั้งเพื่อป้อนความไวที่เลือกไว้ เพื่อใช้งานเครื่องฟอกอากาศตามปกติ



* ถ้าไม่ได้กดปุ่มความเร็วลมและโหมดเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจากเลือกความไว ระบบจะป้อนความไวที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

การทำความสะอาด



เคล็ดลับ



- ถอดปลั๊กของเครื่องก่อนที่จะทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามใช้สารซักฟอกที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ (สารทำละลาย ทินเนอร์ ฯลฯ) สารฟอกขาว คลอรีน หรือสารที่มีฤทธิ์กัดสีเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามนำเครื่องฟอกอากาศขึ้นน้ำหรือพ่นน้ำใส่

■ การทำความสะอาดช่องระบายอากาศและ:

ตะแกรงช่องระบายอากาศแบบถอดได้

ยกตะแกรงช่องระบายอากาศแบบถอดได้ที่ด้านบนของช่องระบายอากาศ และจากนั้นทำความสะอาดตะแกรงและช่องระบายอากาศด้วยแปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น


* ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าสู่ช่องระบายอากาศขณะที่ทำความสะอาด



■ การทำความสะอาดเซนเซอร์คุณภาพอากาศ (ทำความสะอาดทุก 2 เดือน)

1. ทำความสะอาดช่องอากาศเข้าของเซนเซอร์คุณภาพอากาศด้วยแปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น

* ระวังอย่าให้ฝุ่นละอองร่วงลงสู่เครื่องฟอกอากาศขณะที่ทำความสะอาด




2. เปิดฝาครอบเซนเซอร์คุณภาพอากาศที่ด้านหลังส่วนบนของผลิตภัณฑ์ (ใช้ร่องที่ฝาครอบเซนเซอร์คุณภาพอากาศเพื่อเปิด) ใช้สว่านหมุนน้ำหมาดๆ เช็ดเลนส์ของฝุ่นเข้า และช่องออก เช็ดอีกครั้งด้วยสว่านที่แห้ง เพื่อเช็ดความชื้นออก

* ถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นประจำ

เซนเซอร์คุณภาพอากาศอาจไม่ทำงานตามปกติ


* ทำความสะอาดบ่อยขึ้นถ้าสภาพแวดล้อมมีฝุ่นมาก



■ การทำความสะอาดฟอกรองถันหน้า

ถอดฝาครอบด้านหน้าออกจากตัวเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นเช็ดฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นผิวด้วยผ้านุ่ม แห้ง หรือแปรงขนนุ่ม


* ถ้ามีความสกปรกรุนแรง ให้ใช้ผ้าหมาด (ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดสี)



■ การทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

* ถ้ามีความสกปรกรุนแรง ให้ใช้ผ้าหมาด (ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดสี)






เตือน

- ถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดแผ่นกรองทุกครั้ง
- แผ่นกรองฟิวเตอร์สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากล้างทำความสะอาดฝุ่นออกด้วยน้ำ
- ถ้าไม่ได้ทำความสะอาดแผ่นกรองฟิวเตอร์เป็นเวลานาน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจลดลงและอาจมีปัญหา
- แผ่นกรองแผ่นละเอียด แผ่นกรองขี้ดักกิน และแผ่นกรอง HEPA ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากทำความสะอาด
ห้ามทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ


■ แผ่นกรองฟิวเตอร์ (ทำความสะอาดทุก 2-4 สัปดาห์)

1. ดึงส่วนบนของฝาครอบด้านหน้าเพื่อเปิด




2. ดึงมือจับของแผ่นกรองฟิวเตอร์เพื่อนำออก

* ระวังอย่าให้ฝุ่นร่วงออกมาระหว่างการถอด





3. ล้างฝุ่นออกด้วยน้ำหรือเครื่องดูดฝุ่น ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก

* ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าสู่เครื่องฟอกอากาศขณะที่ทำความสะอาด



4. ดันแผ่นกรองฟิวเตอร์ที่แห้งสนิทเข้าสู่เครื่องฟอกอากาศจนสุดเพื่อติดตั้ง ปิดฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่



การเปลี่ยนแผ่นกรอง

■ วิธีการเปลี่ยน

- ดูวิธีการติดตั้งแผ่นกรองที่ระบุไว้ในหน้า 10 เพื่อเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ระหว่างการประกอบแผ่นกรอง โปรดตรวจสอบคานที่ถูกต้องของแผ่นกรอง
- ให้เฉพาะแผ่นกรองของแท่งของ โคเวซ์ เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศก่อนเปลี่ยนแผ่นกรองเสมอ


■ ระยะเวลาทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง

แผ่นกรอง	เวลาในการทำความสะอาด / เปลี่ยน	การทำความสะอาด / เปลี่ยน
แผ่นกรองฟิวเตอร์	หนึ่งครั้ง / 2-4 สัปดาห์	ทำความสะอาดและล้าง
แผ่นกรองฝุ่นละเอียด	หนึ่งครั้ง / 4 เดือน	เปลี่ยน
แผ่นกรองขจัดกลิ่น	หนึ่งครั้ง / 24 เดือน	เปลี่ยน
แผ่นกรอง HEPA	หนึ่งครั้ง / 12 เดือน	เปลี่ยน


- * อ้างอิงจากการใช้งาน 24 ชั่วโมง (1 วัน) ที่ความเร็วลมต่ำ
- * ระยะเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองนี้เป็นระยะเวลาแนะนำ และอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

■ การเปลี่ยนแผ่นกรองฟิวเตอร์ (เปลี่ยนทุก 4 เดือน)

1. เปิดฝาด้านหน้าและนำแผ่นกรองฟิวเตอร์ออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองฟิวเตอร์ชิ้นใหม่

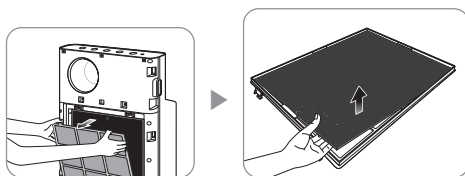


2. นำบรรจุภัณฑ์ออกจากแผ่นกรองฟิวเตอร์ใหม่ จากนั้นใส่เข้าไปในแผ่นกรองฟิวเตอร์ในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับย้อนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาด้านหน้า

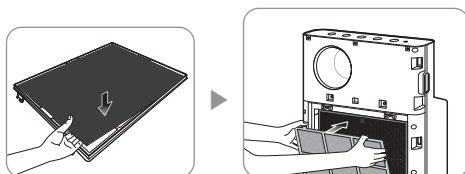


■ วิธีเปลี่ยนแผ่นกรองขจัดกลิ่น / แผ่นกรอง HEPA (เปลี่ยนทุก 24 / 12 เดือน)

1. เปิดฝาด้านหน้าและนำแผ่นกรองฟิวเตอร์และแผ่นกรองฟิวเตอร์ออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองขจัดกลิ่นและ HEPA ออก

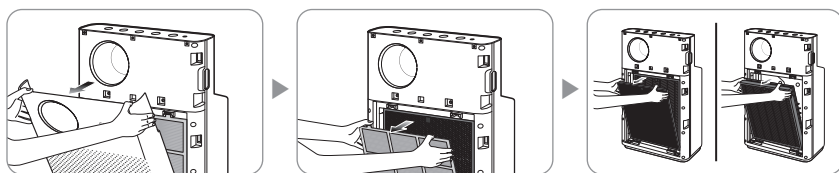

2. เปลี่ยนเป็นแผ่นกรองขจัดกลิ่นและแผ่นกรอง HEPA ใหม่ โดยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกก่อน ประกอบเครื่องฟอกอากาศตามลำดับย้อนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาด้านหน้า

* ตรวจสอบสัญญาณแสดงด้านหน้าของแผ่นกรอง

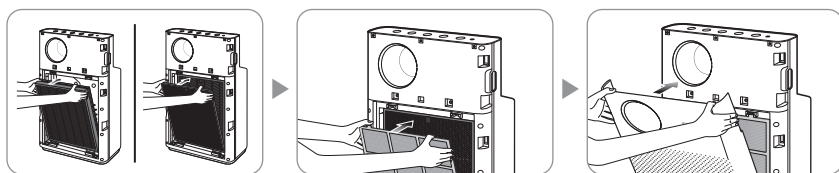

การแก้ไขปัญหา

ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานตามปกติเนื่องจากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ หรือการใช้งาน โดยขาดประสบการณ์ โดยที่ไม่ได้เป็นการทำงานผิดพลาดของเครื่อง ในกรณีดังกล่าว ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา	ตรวจสอบ	วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
ไม่มีกระแสลม	• คอสายไฟแล้วหรือไม่	คอสายไฟเข้ากับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตรงกับในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์
	• การแสดงผลทั้งหมดปิดหรือไม่	กดปุ่มเปิดเครื่อง จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่ต้องการ
	• ไฟฟ้าดับหรือไม่	ใช้เครื่องฟอกอากาศหลังจากไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง
ความเร็วลมไม่เปลี่ยนแปลง	• สัญญาณการทำงานอัตโนมัติปิดอยู่หรือไม่	คุณสามารถเลือกความเร็วลมได้ในโหมดกำหนดเอง (ปกติ)
	• สัญญาณ โหมดเงียบปิดอยู่หรือไม่	คุณสามารถเลือกความเร็วลมได้ในโหมดกำหนดเอง (ปกติ)
ความเร็วลมต่ำมาก	• เกินกำหนดค่าความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองแล้วหรือไม่	ตรวจสอบระยะเวลาทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง จากนั้นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง
ระดับมลพิษไม่เปลี่ยนแปลง	• มีฝุ่นที่เลนส์ของเซนเซอร์คุณภาพอากาศหรือไม่	ทำความสะอาดเลนส์ของเซนเซอร์คุณภาพอากาศ (หน้า 15)
	• ระดับมลพิษอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหรือไม่	ตั้งค่าความไวของเซนเซอร์มลพิษเป็นแบบความไวต่ำหรือมาตรฐาน (หน้า 14)
	• ระดับมลพิษอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องหรือไม่	ตั้งค่าความไวของเซนเซอร์มลพิษเป็นแบบความไวสูงหรือมาตรฐาน (หน้า 14)
มีกลิ่นออกจากช่องระบายอากาศ	• เกินกำหนดค่าความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองแล้วหรือไม่	ตรวจสอบระยะเวลาทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง จากนั้นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง
ไฟสัญญาณคุณภาพอากาศกะพริบ	• ติดคอขอรับบริการ	
ถ้ามีข้อบกพร่องในการทำงานแบบอื่นๆ	• ตรวจสอบปัญหา ถอดปลั๊กไฟ และติดต่อขอรับบริการ	

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศ
ชื่อรุ่น	AP-1018F
แรงดันไฟฟ้า	โปรดักต์ที่แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์
เฟส	เฟสเดียว
การใช้พลังงาน	38 W
ระดับการหมุนวนผลิตภัณฑ์	อุปกรณ์ Class 2 
วิธีการเก็บฝุ่น	วิธีการรับฝุ่นเชิงกล (แผ่นกรอง HEPA)
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	ปิดการทำงานระหว่างการเปิด/ปิดประตู
ตำแหน่งติดตั้ง	ในอาคาร
พื้นที่ที่แนะนำสำหรับการใช้งาน	33.9 ตร.ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์	376 มม. (กว้าง) x 183 มม. (ลึก) x 641 มม. (สูง)
น้ำหนักสุทธิ	7.25 kg
หมายเลขการรับรอง CA	CA03BL18

► ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

THAILAND
Add : Coway (Thailand) Co., Ltd. 75/104-106 Ocean Tower 2 38th Fl, Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Call center : 1421

บันทึก

////////////////////////////////////

บันทึก

////////////////////////////////////

The Coway logo is displayed in white on a dark gray horizontal bar. The word "coway" is written in a lowercase, sans-serif font, with a distinctive slanted 'y'.

www.coway.com